


Pack Plasma

Selon nos ratios minimaux pour tôle de 3 mm



Le pack comprend

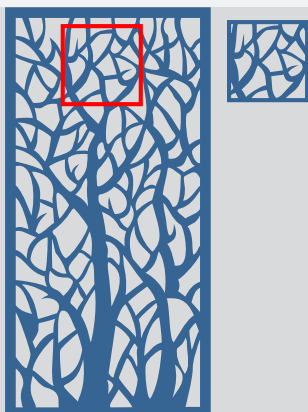

- Motifs de notre bibliothèque aux formats DXF , SVG
- Dimension: 1000 x 500 mm
- Angle vif
- Angle adouci , selon nos ratios
- test de découpe aux formats DXF et SVG
(dimension 200 x 200 mm)




- Redimensionnement proportionnel
(hors modification structurelle)
- Rognage: 1260 x 980 mm
- Reprise des angles élargis par l'agrandissement
- Reprise éventuelle du cadre
- Format DXF et SVG,

RATIOS MINIMAUX DE CONCEPTION

(VERSION PLASMA – TÔLE 3 MM)



INTER-MOTIF
3 à 5 mm



OUVERTURE
6 à 8 mm



PLEIN
MINIMUM
6 à 8 mm



RAYON
INTÉRIEUR
1.5 à 2 mm



RAYON SUR
POINTE
1.5 à 2 mm




PONT DE
MATIÈRE
8 à 10 mm




Options

Sur devis


Reconstruction / Façonnage

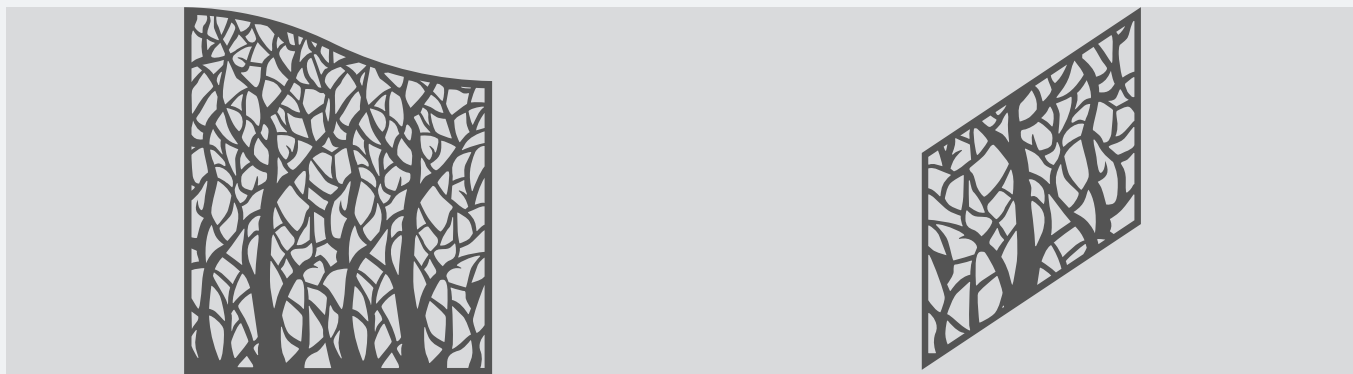

Personnalisation

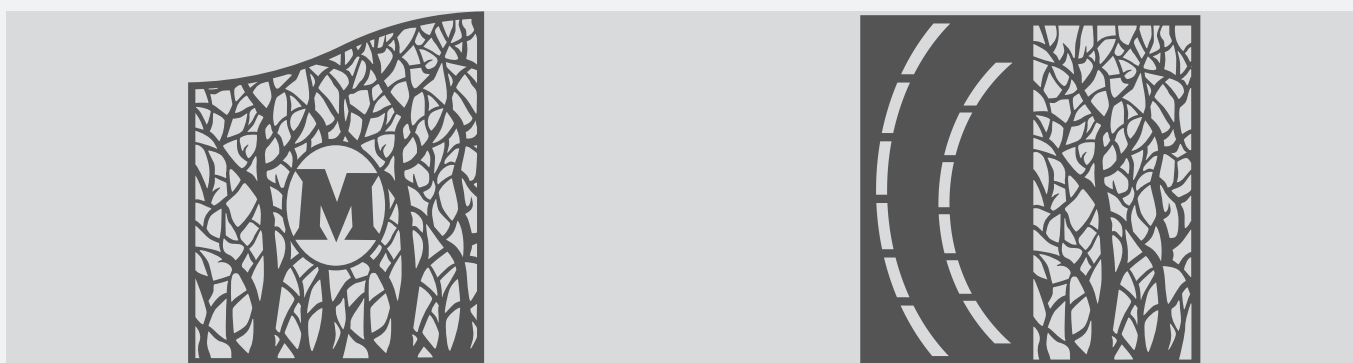

Pliage / Perçage



Structure multicouche

Gestion par calques
(Découpe/Marquage/Gravure) : pilotage machine direct sans restructuration.

Vectorisation



une image nette en noir et blanc
(silhouette) est recommandée pour
garantir un résultat optimal.